

## AVANTAGEUX & COMPLET



# IDEAL-P

# TOUT EN UN

L'afficheur IDEAL-P au format standard 96x48, offre toutes les fonctionnalités que votre process demande. Sa mise en œuvre simple, son alimentation universelle et son coût avantageux fera de l'IDEAL-P votre afficheur de référence.



### MESURE

- Process ( $\pm 10V$ ,  $\pm 200V$ ,  $\pm 20mA$ )
- Température (Pt100, TC J-K-T-N)
- Résolution  $\pm 15$  bits
- 20 lectures par seconde
- Alimentation Capteur

### 1 ALARME RELAIS

- SPDT 8A @ 250Vac
- Max / Min / MaxMin
- Hystérésis / Temporisation
- Mode Fail safe
- Générateur 4-20mA Alarme : Entrée / Sortie / Différence

### SORTIE 4-20mA

- Résolution 13 bits
- Temps réponse 20Hz
- Recopie 4-20 mA Courbe Direct / Inverse
- Générateur Consigne 4-20mA Dimmer / Programation

### GENERALITES



- Format 96x48 (1/8 DIN)
- Affichage 4 digits ( $\pm 9999$ )
- **LED blanche**
- Alimentation Universelle : 20-265 Vac/Vdc
- Verrouillage configuration par software



# IDEAL-P

## EXEMPLES D'APPLICATIONS

### ALARME

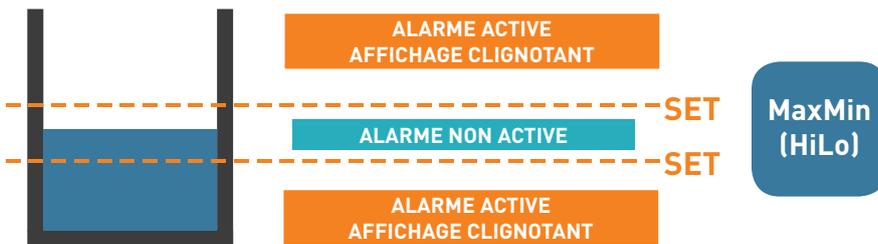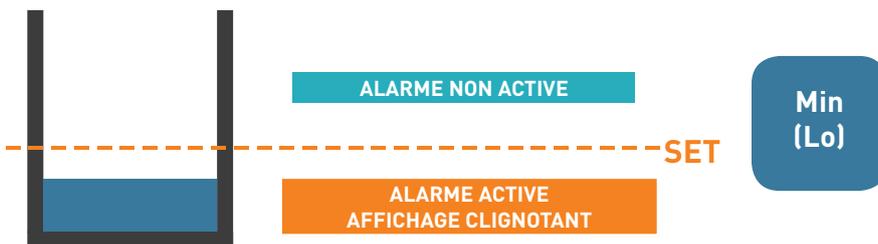

### ASTUCES

EN MODE MESURE  
ACCES DIRECT A LA VALEUR  
SEUIL ALARME



COMMANDE DIRECT  
ELECTROVANNE



VERROUILLAGE CONFIGURATION

Toujours effectuer le verrouillage configuration pour éviter toutes modifications intempestives



Si vous n'utilisez pas la valeur Min et Max du signal à l'affichage, verrouillez également cette fonction **NAH → YES**

### SORTIE 4-20mA



### GENERATEUR CONSIGNE



### DISTRIBUTEUR

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA S.A.  
45 RUE VICTOR HUGO  
69220 BELLEVILLE  
FRANCE  
TEL. +33 474654149  
FAX. 0971704168  
DIRECT BARCELONA  
0975515126

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA S.A.  
POLÍGONO INDUSTRIAL LES GUIXERES  
C/XAROL 6 B  
08915 BADALONA - SPAIN  
TEL. +34 933 394 758  
FAX. +34 934 903 145  
EMAIL dtl@ditel.es  
www.ditel.es