



DITEL: PRODUITS: SERIE DIGITAL: 60000044



[Imprimer cette page](#)

DESCRIPTION

Le calibrateur portable DITEL CD-105 est un générateur de tensions ou intensités précalibrées dont les différentes valeurs couvrent les plages de mesures habituelles en contrôle de process.

Il génère des valeurs prédéterminées figées, de tension jusqu'à 10V DC et de courants jusqu'à 20mA, à partir d'une alimentation de 6V DC obtenue par 4 piles de type LR6 de 1.5V ou par raccordement au secteur (avec alimentateur).

Il dispose d'un système de mise hors service automatique après 2 minutes d'inactivité depuis le dernier appui sur une touche quelconque.

Il est livré dans une malette de protection et transport, incluent l'alimentateur AC, cables standard avec touches de pression, cables pour calibration des appareils DITEL et manuel technique.

REFERENCE DE COMMANDE

Cet instrument est particulièrement recommand, pour la calibration des indicateurs de process (tension et courant) et des indicateurs conditionneurs pont de jauges (mV) DITEL.

Utilisez la référence suivante :


Calibrateur CD-105 6000 0044

CHARACTERISTIQUES


- Tensions de sortie
 - 10,00mV/ 20,00mV/ 50,0mV
 - 100,0mV/ 500mV/ 1,000V/ 2,500V
 - 3,000V/ 5,00V/ 10,00V
- Courants de sortie
 - 0,500mA/ 1,000mA/ 2,500mA
 - 4,000mA/ 5,00mA/ 10,00mA
 - 12,00mA/ 20,00mA
- Erreur de zéro
 - ±100uV
- Type de sortie tension
 - Basse impédance
- Type de sortie courant
 - Source, maxi 20mA
- Surcharge sortie tension
 - Courtccircuit, limite 10mA

• Precision	0.02% F.E.
• Dérive thermique	0.05% (tension), 0.1% (courant)
• Plage de température	10
• Bruit du signal de sortie	2mVpp @ 10V/20mA
• Alimentation	avec alimentateur 230/115V AC avec piles 6V DC (4x1.5V)
• Type de pile	alcalines type LR6
• Durée de vie de les piles	5 heures approx.
• Consommation	70mA (tension), 120mA (20mA)
• Dimensions	100x180x44mm
• Weight	360g
• Case material	ABS
• Durée vie du clavier	1 million cycles per touche

DIMENSIONS GENERALES(mm)

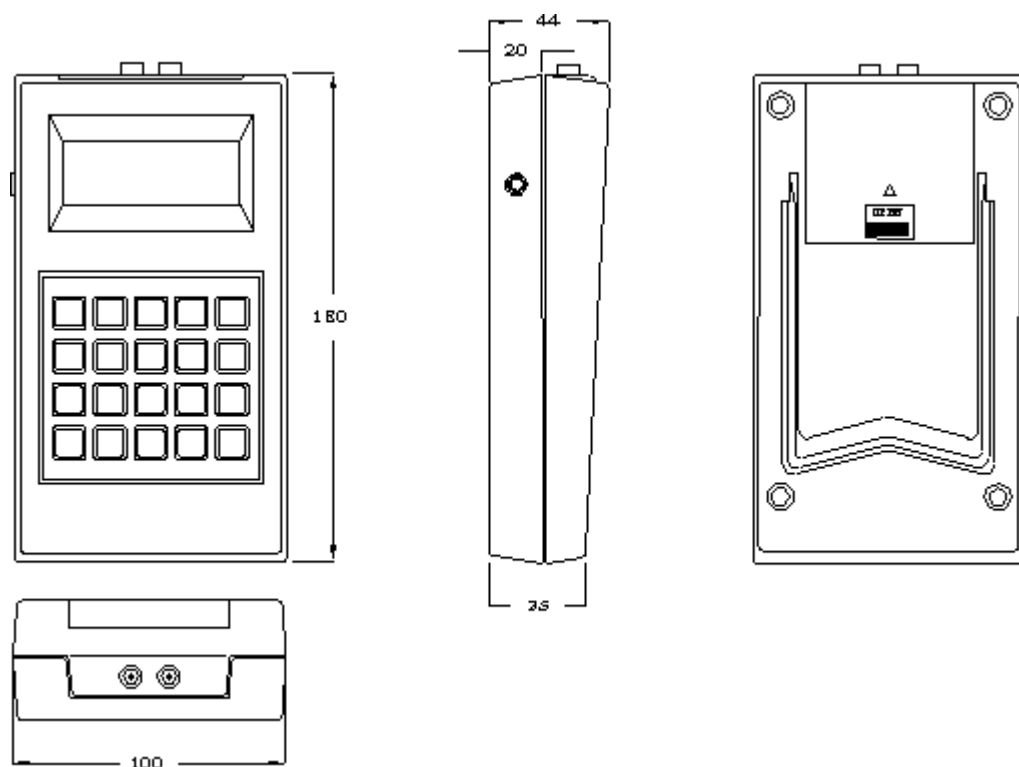

RACCORDEMENT SIGNAL ET ALIMENTATION

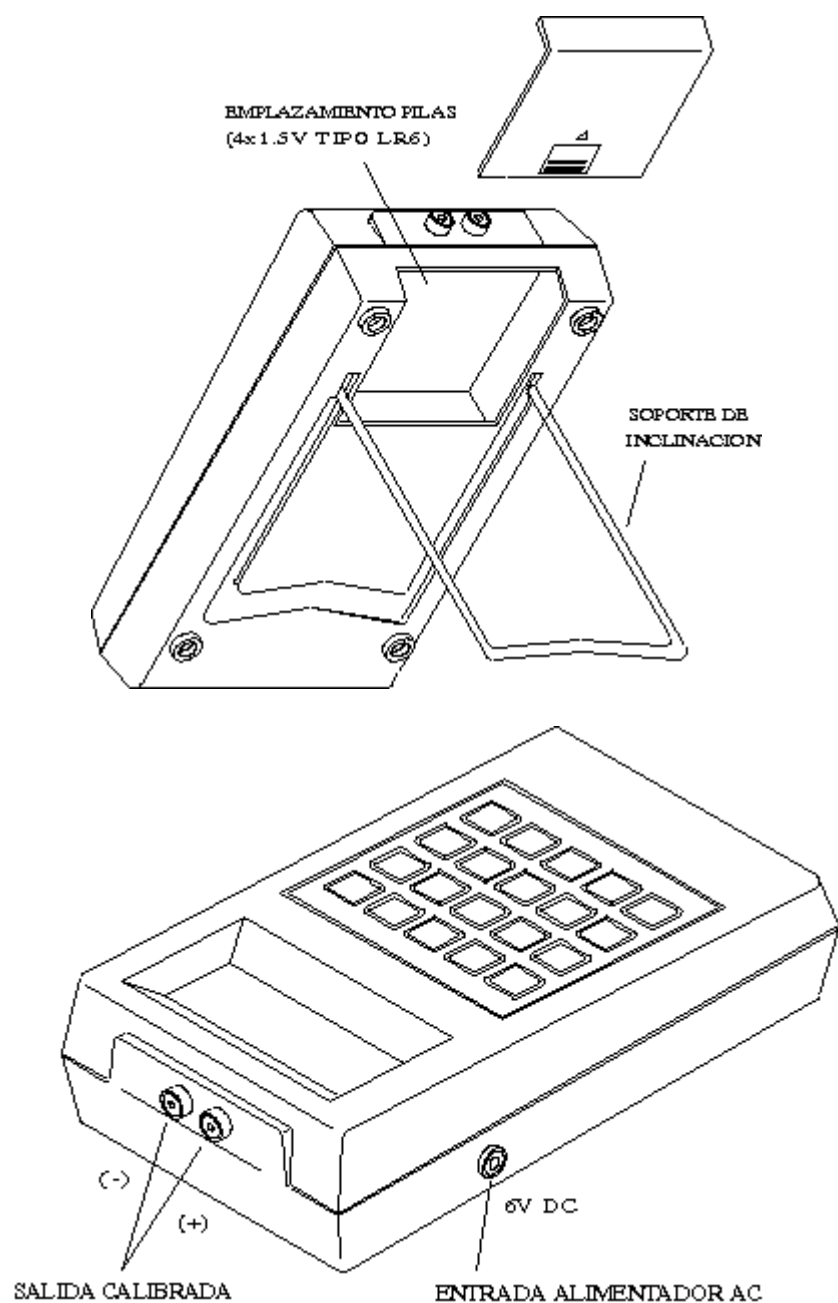

Garantie:
Cliquez sur l'icône



[Changer d'Idiome](#) | [Retourner au menu](#)

