

Contrôle série RS-232 / RS-485.



**57 mm de hauteur de caractère . Environnement industriel
Distance de lecture maximale: 25m
Affichage recto ou recto&verso.**

Champ d'application

Afficher les données de registres internes depuis un API.

Visualisation de données générales depuis un PC.

Répéter en grande taille la lecture de voltmètre, régulation de température, surveillances de pression, etc.


Visualiser les données d'un équipement basé sur microprocesseur avec port de sortie RS-232 ou RS-485, comme bascule de pesage, équipement d'électronique médical, etc.

Protocole de communication Ditel, ISO1745, Modbus, Host-link (autres bus sur demande).

Si on utilise le protocole Host-Link de Omron, il sera nécessaire demander l'afficheur avec l'option RS-422.

Option Couleur

Il permet sélectionner en fonction du valeur d'entrée, le couleur du valeur qui s'affiche. Les couleurs disponibles sont: Rouge, vert et jaune.

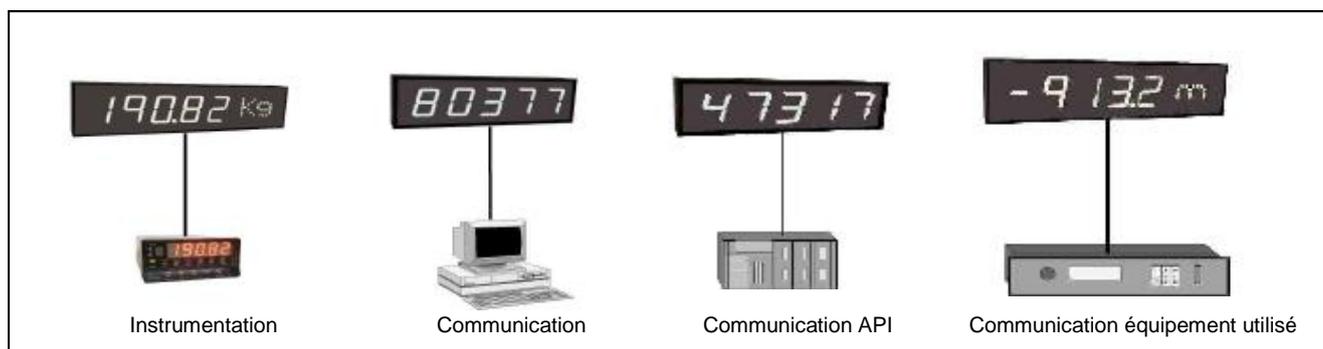

Option affichage unites de mesure

A la fabrication, des afficheurs peut être réalisé avec un affichage fixe d'une unité de mesure kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s ou quelconque autre unité à la demande du client, limité à un maximum de 3 caractères.

CONFIGURATION DE LA LIGNE SÉRIE

Deux boutons poussoirs incorporés à l'afficheur servent pour la configuration du protocole et les caractéristiques de transmission: vitesse, parité, Nb de bits et bits de stop.

Spécifications


Hauteur Afficheur numérique	57mm
Hauteur text unités de mesure (En option)	45mm
Distance maximum de lecture	30 mètres
Caractères	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espace] et [point]
Illumination ambiante maximale	1000 lux
Illumination ambiante maximale models (eh)	Non applicable
Couleur. Rouge/ vert/ jaune.	Applicable
Alimentation générale	88 a 264 VAC 47 a 63Hz . Option 24VCC
Nb de faces	Une ou deux
Boîtier	Profilé noir en aluminium extrudé
Montage par supports latéraux	Permet la fixation en saillie ou suspendue
Protocols	Ditel, ISO1745, Modbus, ASCII,Host-Link, S7-200, Autres
Température de travail	-20° a 60°C
Température de stockage	-30° a 70°C
Degré de protection	IP41 (option IP65)

Dimensions.

Dígitos	3	4	5	6	7	8	9	10
---------	---	---	---	---	---	---	---	----

DN-109	Height = 122mm		Depth = 120mm					
Width in mm	288	288	288	336	382	430	478	526
Width + Option text	288	336	382	430	478	526	574	622

Composition de la référence

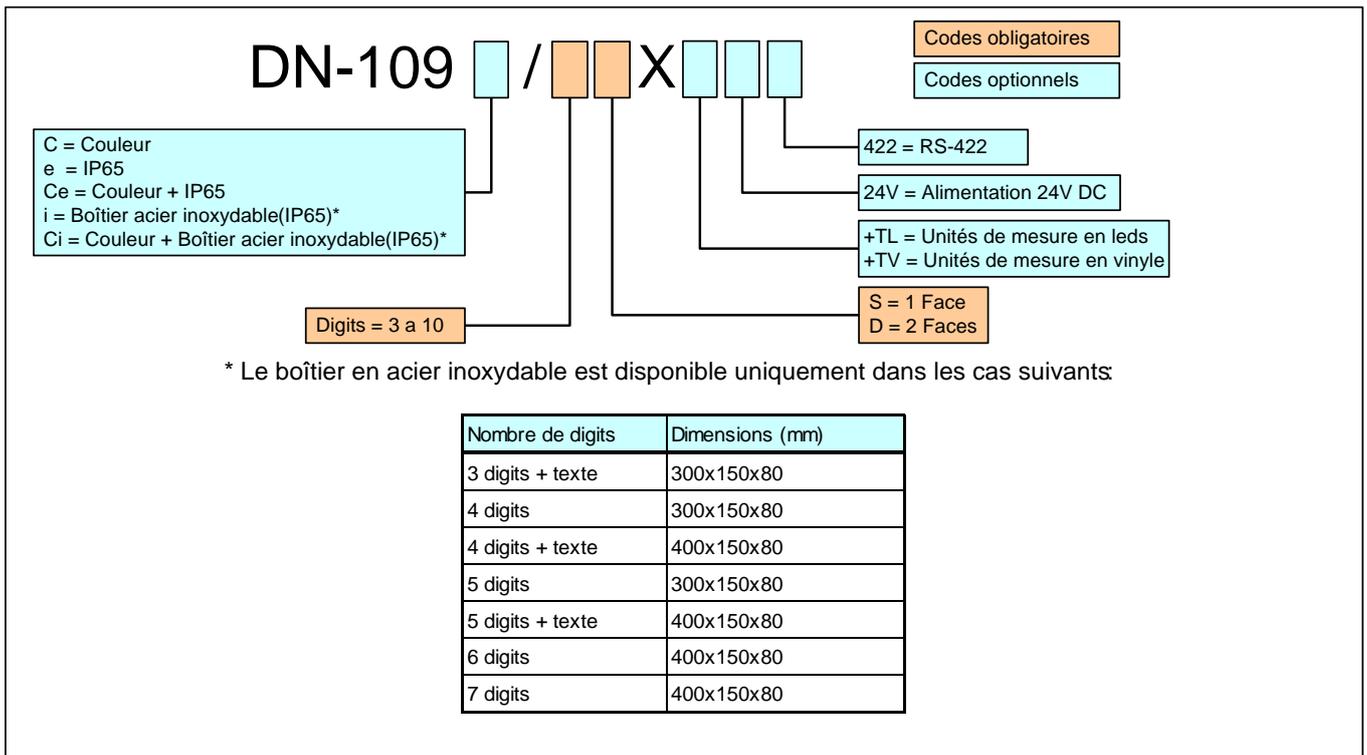

EXEMPLES:

DN-109/4DX

Afficheur de la série DN-109 de 4 digits, de deux faces.

DN-109/5SX+TV "m/m"

Afficheur de la série DN-109 de 5 digits, de une face.

Option de texte « m/m » en vinyle.

DN-109Ce/6SX

Afficheur de la série DN-109 de 6 digits, de une face.
 Digits de couleur rouge/vert/jaune. Degrée de protection IP65.