

Ethernet TCP/IP et Modbus/TCP



100 mm de hauteur de caractère . Environnement industriel
Distance de lecture maximale: 50m
Affichage recto ou recto&verso.

Champ d'application

Visualisation de données numériques depuis un PC pour logiciels SCADA.
Afficher les données de registres internes depuis un API.

Option Couleur

Il permet sélectionner en fonction du valeur d'entrée, le couleur du valeur qui s'affiche. Les couleurs disponibles sont: Rouge, vert et jaune.



Option affichage unites de mesure


A la fabrication, des afficheurs peut être réalisé avec un affichage fixe d'une unité de mesure kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s ou quelconque autre unité à la demande du client, limité à un maximum de 3 caractères.

CONFIGURATION DU AFFICHEUR

Deux boutons poussoirs incorporés à l'afficheur servent pour la configuration du protocole, les caractéristiques de la transmission et lire le valeur du code MAC.

Spécifications

Hauteur Afficheur numérique	100mm
Hauteur text unités de mesure (En option)	60mm
Distance maximum de lecture	50 mètres
Caractères	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espace],=[,][point],-, trait sup. et inf.
Illumination ambiante maximale	1000 lux
Illumination ambiante maximale models (eh)	Extérieur
Couleur. Rouge/ vert/ jaune.	Applicable
Alimentation générale	100VAC à 240VAC 50/60Hz Option 24VCC
Nb de faces	Une o deux
Boîtier	Profilé noir en aluminium extrudé
Montage par supports latéraux	Permet la fixation en saillie ou suspendue
Protocols	TCP/IP, UDP/IP et Modbus/TCP

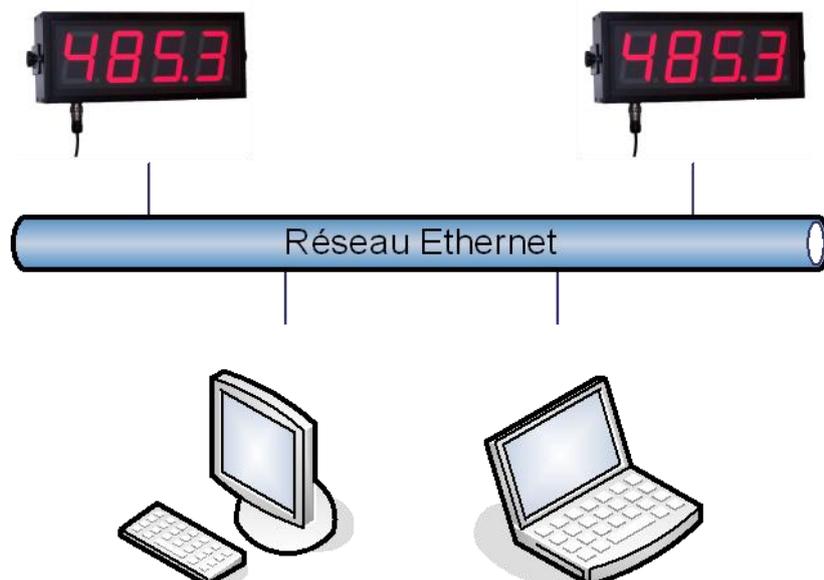


Dimensions

Nb de digits	3	4	5	6	7	8	9	10
--------------	---	---	---	---	---	---	---	----

DN-119	Hauteur = 175mm		Profondeur= 120mm					
Ample en mm	324	414	504	594	684	774	864	954
Largeur +Option texte	504	594	684	774	864	954	1044	1134

Composition de la référence

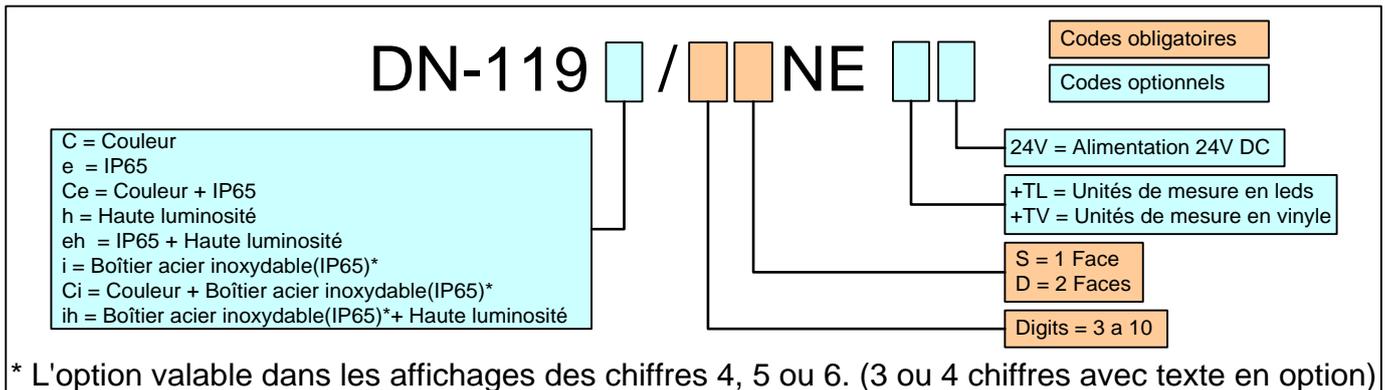

EXEMPLES:

DN119/4DNE

Afficheur de la série DN-119 de 4 digits, de deux faces.

DN119/5SNE+TL rpm

Afficheur de la série DN-119 de 5 digits, de une face.
Option de texte avec leds. Texte: rpm.

DN119Ce/6SNE

Afficheur de la série DN-119 de 6 digits, de une face.
Digits de couleur rouge/vert/jaune. Degrée de protection IP65.