

Contrôle série RS-232 / RS-485.



**180 mm de hauteur de caractère . Environnement industriel
Distance de lecture maximale: 90m
Affichage recto ou recto&verso.**

Champ d'application

Afficher les données de registres internes depuis un API.


Visualisation de données générales depuis un PC.

Répéter en grande taille la lecture de voltmètre, régulation de température, surveillances de pression, etc.

Visualiser les données d'un équipement basé sur microprocesseur avec port de sortie RS-232 ou RS-485, comme bascule de pesage, équipement d'électronique médical, etc.

Protocole de communication Ditel, ISO1745, Modbus, Host-link (autres bus sur demande).

Si on utilise le protocole Host-Link de Omron, il sera nécessaire de demander l'afficheur avec l'option RS-422.

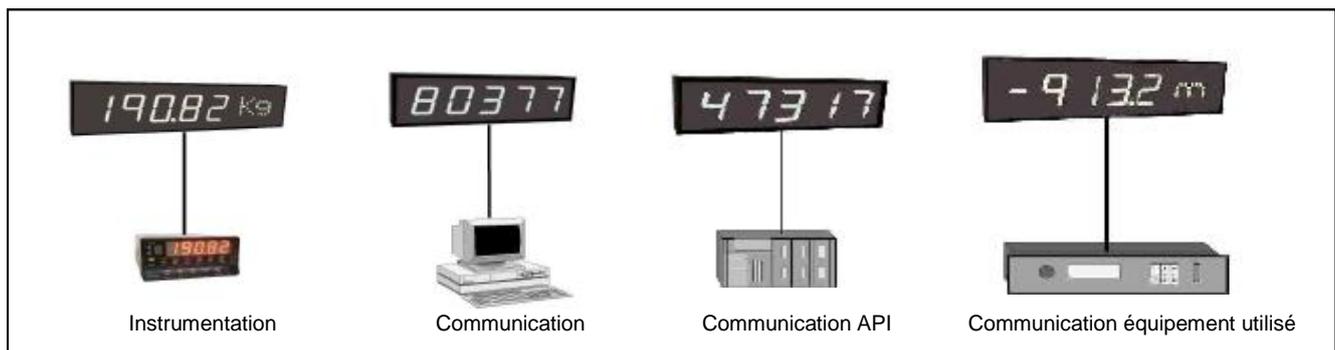

Option affichage unites de mesure

A la fabrication, des afficheurs peuvent être réalisés avec un affichage fixe d'une unité de mesure kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s ou quelque autre unité à la demande du client, limité à un maximum de 3 caractères.

CONFIGURATION DE LA LIGNE SÉRIE

Deux boutons poussoirs incorporés à l'afficheur servent pour la configuration du protocole et les caractéristiques de transmission: vitesse, parité, Nb de bits et bits de stop.


Spécifications

Hauteur Afficheur numérique	180mm
Hauteur text unités de mesure (En option)	uniquement vinyle
Distance maximum de lecture	90 mètres
Caractères	0 à 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espace] et [point]
Illumination ambiante maximale	1000 lux
Illumination ambiante maximale models (eh)	Extérieur
Couleur. Rouge/ vert/ jaune.	Non applicable
Alimentation générale	100VAC à 240VAC 50/60Hz.. Option 24VCC
Nb de faces	Une ou deux
Boîtier	Profilé noir en aluminium extrudé
Montage par supports latéraux	Permet la fixation en saillie ou suspendue
Protocols	Ditel, ISO1745, Modbus, ASCII,Host-Link, S7-200, Autres

Dimensions.

Nb de digits	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DN-189	Hauteur = 251mm		Profondeur = 120mm						
Largeur en mm	340	500	660	820	980	1140	1300	1460	1620
Largeur +Option texte	660	820	980	1140	1300	1460	1620	1780	1940

Composition de la référence

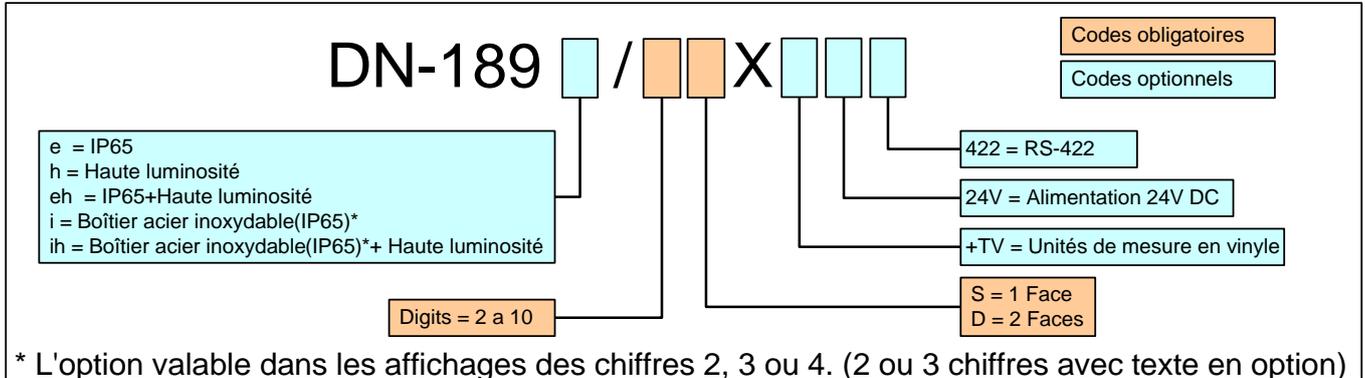

EXEMPLES:

DN189/4DX

Afficheur de la série DN-189 de 4 digits, de deux faces.

DN189e/6SX

Afficheur de la série DN-189 de 6 digits, de une face.
Degré de protection IP65.

DN189/5SX+TV "m/m"

Afficheur de la série DN-189 de 5 digits, de une face.
Option de texte « m/m » en vinyle.