DITEL

DN129-X

Contrôle série RS-232 / RS-485.

250 mm de hauteur de caractère . Environnement industriel

Distance de lecture maximale: 120m

Affichage recto ou recto&verso.

Champ d'application

Afficher les données de registres internes depuis un API.
Visualisation de données générales depuis un PC.
Répéter en grande taille la lecture de voltmètre, régulation de température, surveillances de pression, etc.
Visualiser les données d'un équipement basé sur microprocesseur avec port de sortie RS-232 ou RS-485, comme bascule de pesage, équipement d'électronique médical, etc.
Protocole de communication Ditel, ISO1745, Modbus, Host-link (autres bus sur demande).
Si on utilise le protocole Host-Link de Omron , il sera nécessaire demander le afficheur avec l'option RS-422.

Instrumentation

Communication

Communication API

Communication équipement utilisé

Option affichage unites de mesure

A la fabrication, des afficheurs peut être réalisé avec un affichage fixe d'une unité de mesure kg, Tm, ºC, mV, m/s, l/s ou quelconque autre unité à la demande du client, limité à un maximum de 3 caractères.

CONFIGURATION DE LA LIGNE SÉRIE

Deux boutons poussoirs incorporés à l´afficheur servent pour la configuration du protocole et les caractéristiques de transmission: vitesse, parité, Nb de bits et bits de stop.

Spécifications

Hauteur Afficheur numérique	250mm
Hauteur text unités de mesure (En option)	uniquement vinyle
Distance maximum de lecture	120 mètres
Caractères	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espace] et [point]
Ilumination ambiante maximale	1000 lux
Illumination ambiante maximale models (eh)	Non applicable
Couleur. Rouge/ vert/ jaune.	Non applicable
Alimentation générale	100VAC à 240VAC 50/60Hz.. Option 24VCC
Nb de faces	Une ou deux
Boîtier	Profilé noir en aluminium extrudé
Montage par supports latéraux	Permet la fixation en saillie ou suspendue
Protocols	Ditel, ISO1745, Modbus, ASCII,Host-Link, S7-200, Autres

Dimensions.

Nb de digits	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DN-129 Hauteur = 366mm Profondeur= 120mm									
Largeur en mm	515	750	985	1220	1455	1690	1925	2160	2395
Largeur +Option texte	985	1220	1455	1690	1925	2160	2395	2630	2865

Composition de la rèference

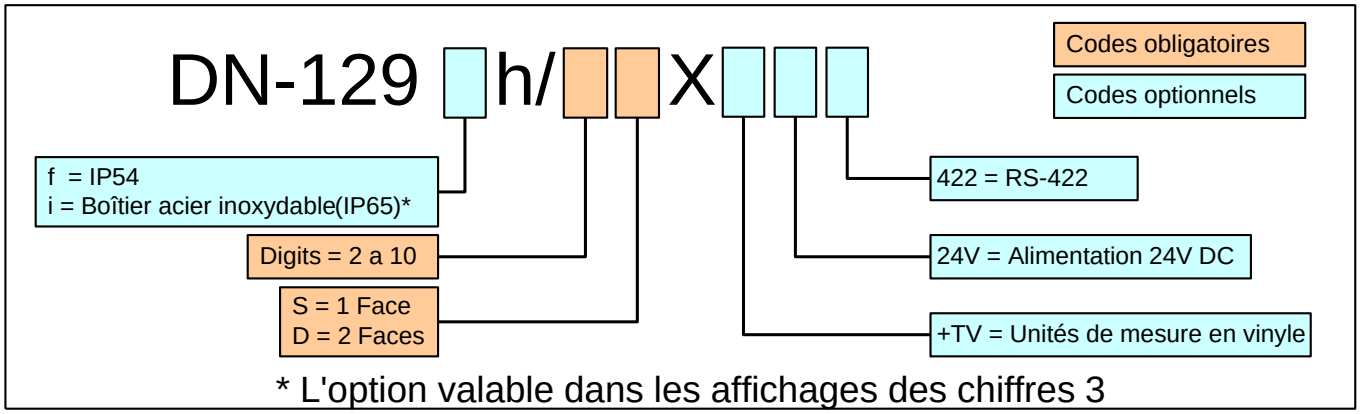

EXEMPLES:

DN129h/4DX
Afficheur de la série DN-129 de 4 digits, de deux faces.

DN129h/5SX+TV "m/m"
Afficheur de la série DN-129 de 5 digits, de une face.
Option de texte « m/m » en vinyle.

DN129fh/6SX
Afficheur de la série DN-129 de 6 digits, de une face.
Dégrée de protection IP54.

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA, S.A.
Xarol, 8-C P.I. Les Guixeres
08915 Badalona - España
Tel. +34 933 394 758
Fax +34 934 903 145
Email: dtl@ditel.es ; web: www.ditel.es