

# Contrôle Ethernet Wifi, TCP/IP et Modbus/TCP



**180 mm de hauteur de caractère . Environnement industriel  
Distance de lecture maximale: 90m  
Affichage recto ou recto&verso.**

## Champ d'application

Visualisation de données numériques depuis un PC pour logiciels SCADA. Visualisation de données en endroit de difficile accès (Pont grue, machinerie mobile),

## Option affichage unites de mesure


A la fabrication, des afficheurs peut être réalisé avec un affichage fixe d'une unité de mesure kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s ou quelconque autre unité à la demande du client, limité à un maximum de 3 caractères.

## CONFIGURATION DU AFFICHEUR

Deux boutons poussoirs incorporés à l'afficheur servent pour la configuration du protocole, les caractéristiques de la transmission et lire le valeur du code MAC.

## Spécifications

Hauteur Afficheur numérique	180mm
Hauteur text unités de mesure (En option)	145mm
Distance maximum de lecture	90 mètres
Caractères	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espace],=[point],-, trait sup. et inf.
Illumination ambiante maximale	1000 lux
Illumination ambiante maximale models (eh)	Extérieur
Couleur. Rouge/ vert/ jaune.	Non applicable
Alimentation générale	100VAC à 240VAC 50/60Hz Option 24VCC
Nb de faces	Une o deux
Boîtier	Profilé noir en aluminium extrudé
Montage par supports latéraux	Permet la fixation en saillie ou suspendue
Protocols	TCP/IP, Modbus/TCP
Norme du réseau	IEEE802.11b i IEEE802.11g
Fréquence de travail	2.412 a 2.484 GHz
Couverture	Jusque a 100m en intérieur
Sécurité	WEP 64/128, WPA-PSK, TKIP, AES end-to-end encryption
Maximum niveau du reception	-10dBm (pour PER < 8%)
Degré de protection	IP41 (option IP65)

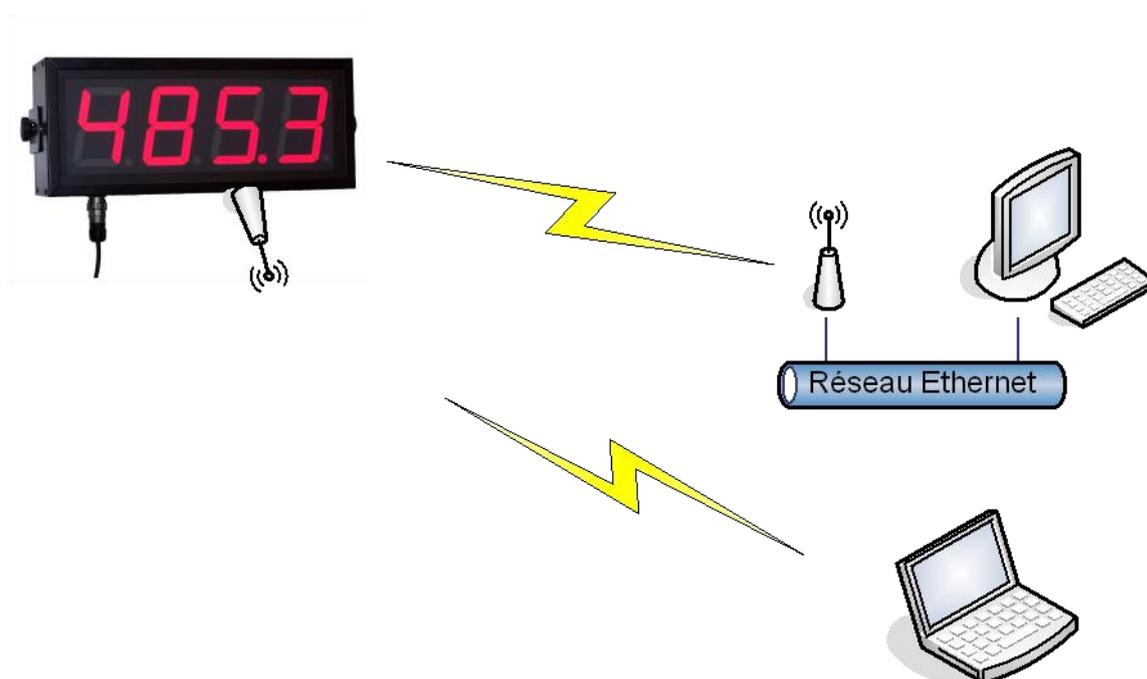


## Dimensions

Nb de digits	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----

DN-189	Hauteur = 251mm	Profondeur = 120mm								
Largeur en mm		340	500	660	820	980	1140	1300	1460	1620
Largeur +Option texte		660	820	980	1140	1300	1460	1620	1780	1940

## Composition de la référence

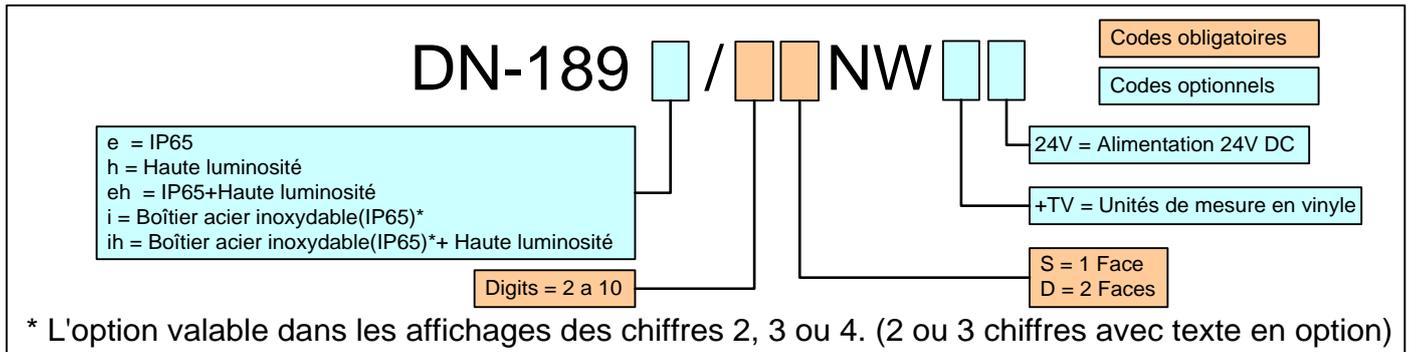

### EXEMPLES:

#### DN189/4DNW

Afficheur de la série DN-189 de 4 digits, de deux faces.

#### DN189e/6SNW

Afficheur de la série DN-189 de 6 digits, de une face.  
Dégré de protection IP65.

#### DN189/5SNW+TV rpm

Afficheur de la série DN-189 de 5 digits, de une face.  
Option de texte avec vinyle. Texte: rpm.